

⑫

**EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑮ Anmeldenummer: 79104099.1

⑤ Int. Cl. 3: **C 09 B 29/33, D 06 P 1/00,**  
**C 08 K 5/00, C 07 D 235/04**

⑰ Anmeldetag: 23.10.79

⑲ Priorität: 31.10.78 DE 2847284

⑦ Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT,**  
**Zentrale Patentabteilung Postfach 80 03 20, D-6230**  
**Frankfurt/Main 80 (DE)**


④ Veröffentlichungstag der Anmeldung: **14.05.80**  
**Patentblatt 80/10**

⑦ Erfinder: **Fuchs, Otto, Dr., Oestricher Weg 11, D-6000**  
**Frankfurt am Main 71 (DE)**

④ Benannte Vertragsstaaten: **CH DE FR GB**

⑤ Monoazoverbindungen der Acetoacetylaminobenzolreihe, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung.

⑦ Monoazoverbindungen der Formel

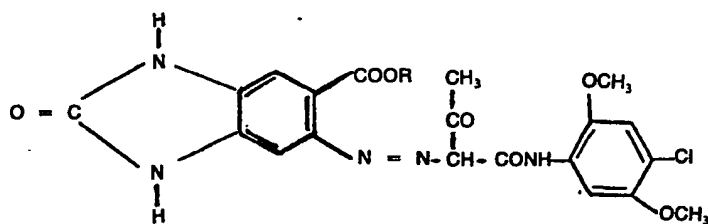

in der R für Wasserstoff, Methyl und Äthyl steht, werden aus diazotierter 5-Amino-benzimidazol-2-on-6-carbonsäure, ihrem Methyl- und Äthylester und Kuppeln auf 2-Acetoacetylamin-5-chlor-hydrochinondimethylether erhalten. Die Produkte sind Pigmente, die sich insbesondere zum Einfärben von Einbrennlacken und Polyvinylchlorid eignen.

**EP 0 010 721 A1**

DEFEKTION MELANDERT  
siehe Titelseite.

- 1 -


HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT

HOE 78/F 234

Dr.KL/cr

Monoazoverbindungen, Verfahren zu ihrer Herstellung  
und ihre Verwendung


Gegenstand der Erfindung sind Monoazoverbindungen der  
allgemeinen Formel I

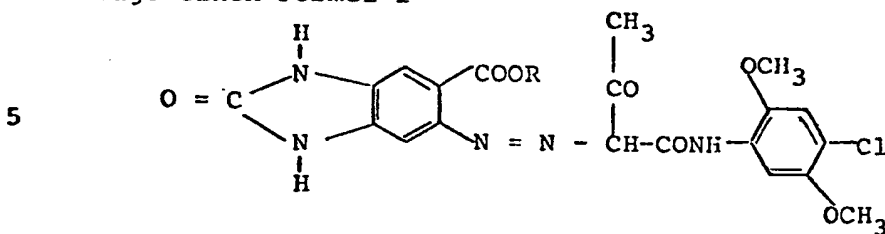

10 in der R für Wasserstoff, Methyl oder Äthyl steht.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zur Herstellung der genannten Monoazoverbindungen, das dadurch gekennzeichnet ist, daß man Verbindungen der allgemeinen Formel II

- 2 -

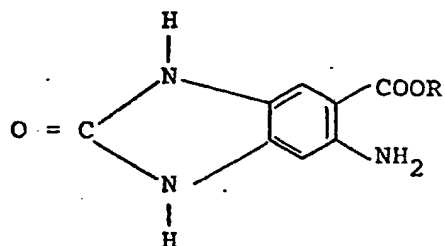


II

5

in der R die oben angegebene Bedeutung hat, beispielsweise in wäßriger Lösung oder Suspension, gegebenenfalls unter Zusatz von Lösevermittlern, diazotiert und die erhaltene Diazoniumverbindung auf die Verbindung der Formel III

10

15

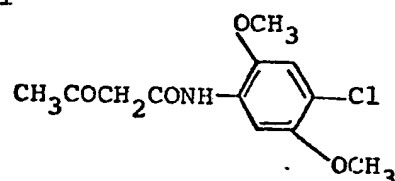

kuppelt.

Weiterhin betrifft die Erfindung die Verwendung der erfindungsgemäßen Monoazoverbindungen als Pigmente.

20

Die Diazokomponenten, 5-Amino-benzimidazol-6-carbonsäure und ihr Methyl- und Äthylester, können beispielsweise hergestellt werden, indem man die Benzimidazol-2-on

25

Die Diazotierung erfolgt bevorzugt bei Temperaturen von -20 bis +30°C, insbesondere bei 0 bis 20°C, und die Kupplung bei Temperaturen von 0 bis 60°C, insbesondere bei 20 bis 40°C.

30

Zur Erzielung einer optimalen Pigmentform erfolgt zweckmäßig eine thermische Nachbehandlung des Kupplungsprodukts bei 60 bis 200°C.

35

Im folgenden werden weitere bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung näher erläutert.

- 3 -

- Die Kupplung wird vorzugsweise im schwach sauren Bereich, eventuell unter Zusatz von die Kupplung fördernden Substanzen, beispielsweise Dispergiermittel oder organische Lösungsmittel, vorgenommen. Sie läßt sich kontinuierlich und diskontinuierlich ausführen. Es ist vorteilhaft, die Suspension nach beendeter Kupplung noch einige Zeit nachzuerhitzen, eventuell auch auf Temperaturen über 100°C unter Verwendung eines Druckgefäßes.
- 10 Man kann auch so verfahren, daß man das rohe Pigment zunächst isoliert und wäscht und anschließend das salzfreie neutrale Rohpigment einer Hitzebehandlung in wäßriger oder wäßrig-lösemittelhaltiger Suspension bei Temperaturen zwischen 60 und 180°C, vorzugsweise 90 - 150°C, unterwirft. Eine weitere Variante der Lösungsmittelbehandlung besteht darin, daß man den feuchten Preßkuchen mit einem geeigneten Lösemittel verrührt, das Wasser abdestilliert und dann die weitgehend oder völlig wasserfreie Suspension auf Temperaturen über 100°C erhitzt, danach das Lösemittel mit Wasserdampf entfernt und das Pigment isoliert. Man kann das Pigment auch direkt aus der Lösemittelsuspension abfiltrieren und das anhaftende Lösemittel in einem dafür geeigneten Apparat, z.B. in einem Taumeltrockner, entfernen.

Als Lösemittel, die sich für die Nachbehandlung der Rohpigmente eignen, seien beispielsweise genannt:

- 30 Toluol, Xylol, Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol, Pyridin, Picolin, Methanol, Äthanol, Isopropanol, n-Butanol, Isobutanol, niedere Glykol-mono-alkyläther oder Diglykol-mono-alkyläther, Aceton, Methyläthylketon, Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid, N-Methylpyrrolidon und Tetramethylensulfon.

Die erfindungsgemäßen gelben Monoazopigmente eignen sich hervorragend zum Pigmentieren von Einbrennlacken, in

- 4 -

- denen sie neben ausgezeichneter Licht- und Wetterechtheit eine sehr gute Überlackiererechtheit und gute Thermostabilität auch bei hohen Einbrenntemperaturen zeigen. Ferner sind sie gut geeignet zum Färben von Polyvinylchlorid in der Masse, da sie neben hoher Lichtechtheit auch eine sehr geringe Migrationsneigung, auch in stark weich gestelltem Polyvinylchlorid, aufweisen.

- In den folgenden Beispielen beziehen sich Prozentangaben auf das Gewicht.

#### Beispiel 1

- 5,2 g 5-Amino-benzimidazol-2-on-6-carbonsäuremethylester werden in 20 ml 30%iger Salzsäure und 125 ml Wasser mit Natriumnitritlösung bei 0°C diazotiert. In einem zweiten Gefäß werden 7,0 g 2-Acetoacetyl-amino-5-chlor-hydrochinondimethyläther in 200 ml Wasser suspendiert, durch Zugabe von 9 ml 30%iger Natronlauge und 0,75 g Dimethylcocosfettaminoxid gelöst und dann mit 9 ml Eisessig gefällt. In diese Suspension läßt man bei 20-25°C unter gleichzeitiger Zugabe von 5%iger Natronlauge in der Weise, daß während der gesamten Kupplung ein pH-Wert von 5,0 - 5,5 aufrechterhalten wird, die geklärte Diazoniumsalzlösung innerhalb von 2 Stunden zutropfen. Nach beendeter Kupplung wird der Ansatz 30 Minuten auf 90°C erhitzt, das gebildete Rohpigment heiß abfiltriert und mit heißem Wasser gewaschen.
- Das feuchte Nutschgut wird mit 160 ml Wasser und 250 g Isobutanol verrührt und in einem Druckgefäß unter Rühren drei Stunden auf 125°C erhitzt. Nach Abkühlen unter den Siedepunkt wird das Isobutanol mit Wasserdampf abdestilliert, das Pigment abfiltriert, mit heißem Wasser gewaschen, getrocknet und gemahlen. Man erhält 12,0 g eines gelben, mikrokristallinen Pulvers. Es eignet sich hervorragend zum Pigmentieren von Einbrennlacken, in denen es eine sehr gute Überlackiererechtheit aufweist. Es zeichnet sich ferner aus durch seine ausgezeichnete Licht- und Wetterechtheit.

- 5 -

Verwendet man anstelle von 5,2 g 5-Amino-benzimidazol-2-on-6-carbonsäuremethylester die äquivalente Menge des Äthylesters, so erhält man ein Pigment, dem ähnliche Eigenschaften wie dem oben beschriebenen zukommen.


5

Beispiel 2

- 9,6 g 5-Amino-benzimidazol-2-on-6-carbonsäure werden in 100 ml Wasser durch Zugabe von 9,2 g 30%iger Natronlauge gelöst. Die filtrierte Lösung läßt man unter Rühren zu
- 10 50 ml 30%iger Salzsäure zulaufen. Die Suspension wird auf 0-5°C abgekühlt und das Aminhydrochlorid durch Zutropfen von Natriumnitritlösung diazotiert. Eventuell überschüssige salpetrige Säure wird durch Zugabe von wenig Amidsulfonsäure entfernt.
- 15 14,0 g 2-Acetoacetyl-amino-5-chlor-hydrochinondimethyläther werden in 400 ml Wasser suspendiert, dann durch Zugabe von 18,0 ml 30 %iger Natronlauge und 1,5 g Dimethylcocosfettaminoxid gelöst. Durch langsames Zu-
- 20 tropfen von 36,0 ml 50 %iger Essigsäure wird die Kupplungskomponente in feiner Form ausgefällt. Nach Zusatz von 50 g wasserfreiem Natriumacetat läßt man bei 30-40°C die filtrierte Diazoniumsalzlösung zutropfen. Zur Ver-
- 25 vollständigung der Kupplung wird noch eine Stunde bei 60°C gerührt, dann die Temperatur auf 80°C erhöht und zwei Stunden bei dieser Temperatur gehalten. Das entstandene Rohpigment wird abfiltriert und mit heißen Wasser gewaschen.
- 30 Das feuchte Rohpigment wird mit 120 ml Wasser und 300 g Isobutanol in der gleichen Weise behandelt wie im Beispiel 1 beschrieben. Nach Filtration, Waschen, Trocknen und Mahlen erhält man 22,5 g eines gelben Kristallpulvers, das sich hervorragend zum Pigmentieren von Einbrennlacken
- 35 und Weich-PVC eignet. Die mit ihm hergestellten Lackierungen zeichnen sich durch sehr gute Licht- und Wetterechtheit und durch einwandfreie Überlackierechtheit aus. In Weich-PVC verarbeitet zeigt das Pigment eine gute Migrationsechtheit.

PATENTANSPRÜCHE


## 1. Monazoverbindungen der allgemeinen Formel

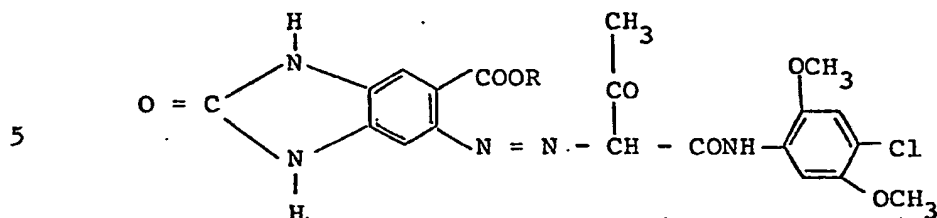


10 in der R für Wasserstoff, Methyl und Äthyl steht.

2. Verbindung nach Anspruch 1, in der R Wasserstoff ist.
3. Verbindung nach Anspruch 1, in der R Methyl ist.
- 15 4. Verbindung nach Anspruch 1, in der R Äthyl ist.

5. Verfahren zur Herstellung der Monoazoverbindungen nach
- 20 Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Verbindungen der allgemeinen Formel

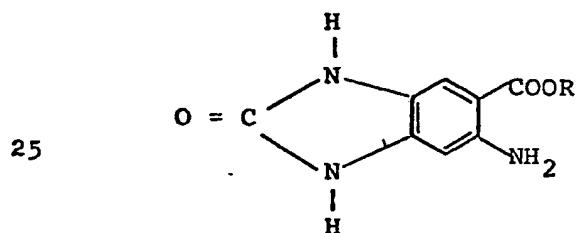

30 in der R die in Anspruch 1 angegebene Bedeutung hat, diazotiert und die erhaltenen Diazoniumsalze auf die Verbindung der Formel

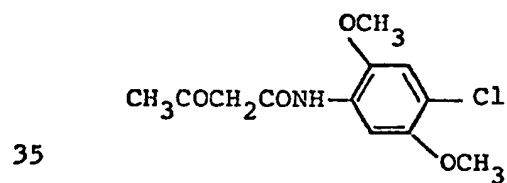

kuppelt.

- 7 -

HOE 78/F' 234

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Diazotierung bei -20 bis +30°C und die Kupplung bei 0 bis 60°C erfolgt.
- 5 7. Verfahren nach Anspruch 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Diazotierung bei 0 bis 20°C und die Kupplung bei 20 bis 40°C erfolgt.
- 10 8. Verfahren nach Anspruch 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß das Kupplungsprodukt bei 60 bis 200°C nachbehandelt wird.
9. Verwendung der Verbindungen nach Anspruch 1 als Pigmente.
- 15 10. Verwendung der Verbindungen nach Anspruch 1 zum Pigmentieren von Druckfarben, Lacken, Kunststoffen und Spinnmassen.



0010721



Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 79 10 409

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl. <sup>3</sup> )
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A	FR - A - 2 376 886 (CIBA-GEIGY) * Seiten 1,2 *	1,5,9, 10	C 09 B 29/33 D 06 P 1/00 C 08 K 5/00 C 07 D 235/04
	--		
A	FR - A - 1 396 150 (CIBA) * Seite 1, linke Spalte, Absätze 1,4; Zeilen 12/13; Seite 2, linke Spalte, Zeile 57 *	1,5	
	----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl. <sup>3</sup> )
			C 09 B 29/33 29/32 29/00
			KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
			X: von besonderer Bedeutung A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: kollidierende Anmeldung D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche	Prüfer	
Den Haag	06-12-1979	GREEN	